


# INSTRUKCJA INSTALACJI

## Elektromagnetyczne urządzenie zamykające

### Dane techniczne:

|                 |                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Siła zamknięcia | 12 daN/punkt                                                            |
| Napięcie        | 24 V DC                                                                 |
| Typ blokady     | Sygnał elektryczny: odblokowanie następuje po podaniu napięcia na cewkę |
| Połączenie      | Przewód, długość kabla: 3 m                                             |

### Zawartość zestawu

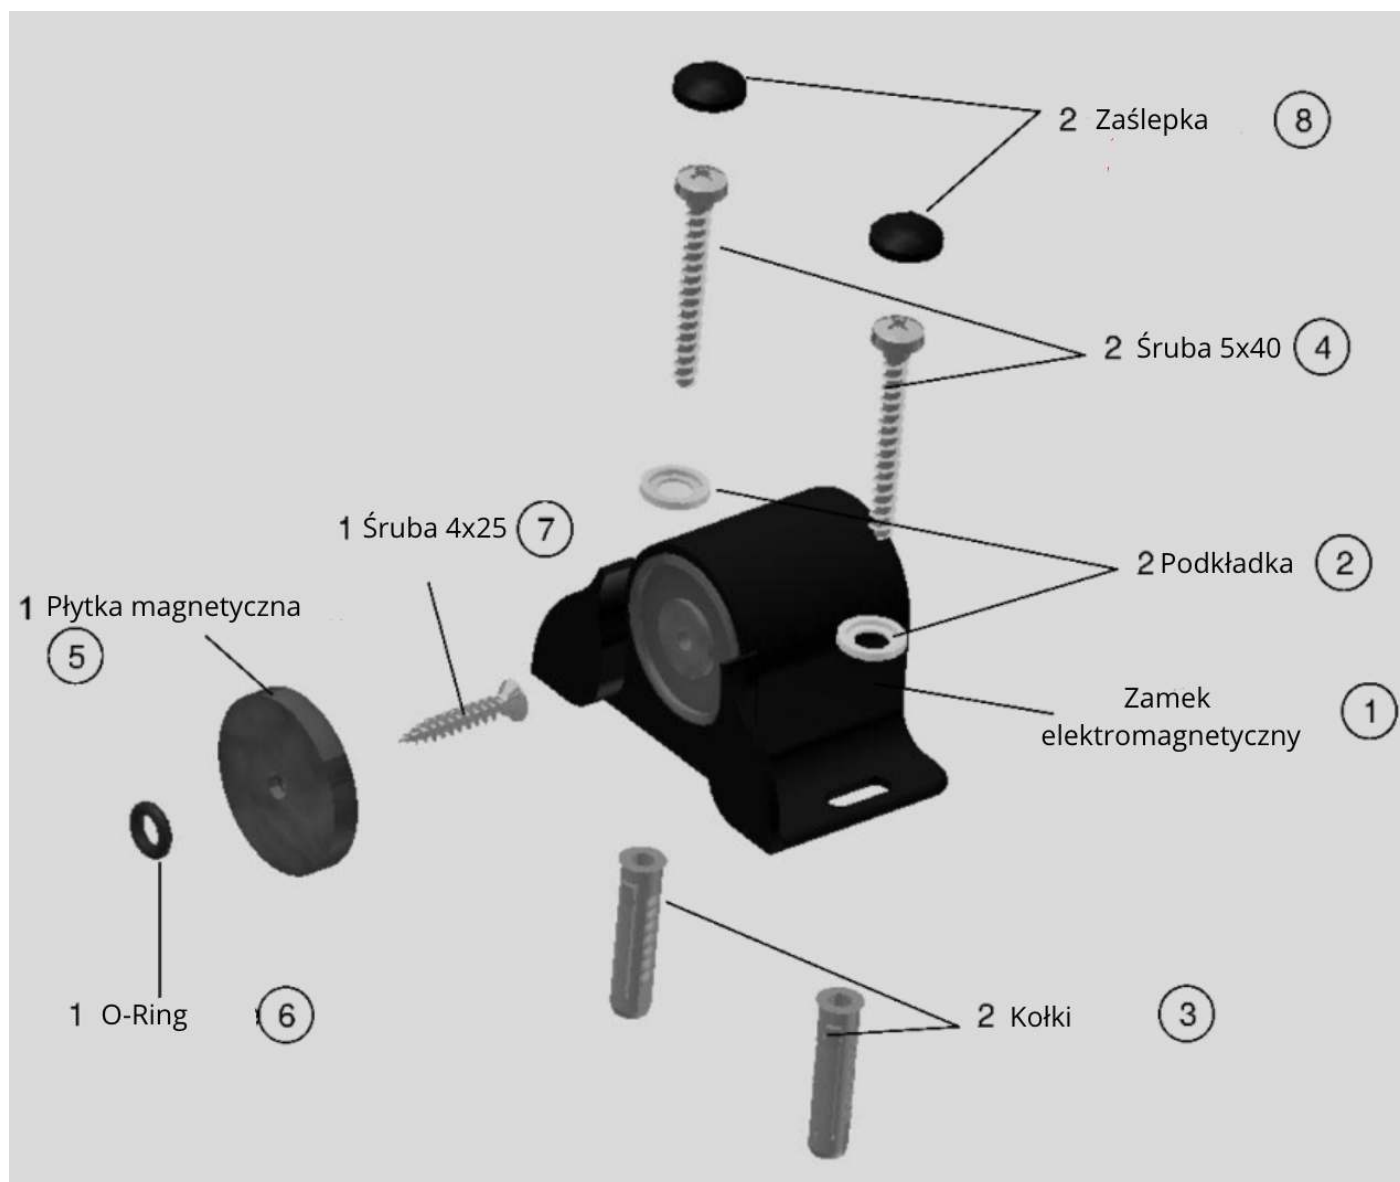

### Narzędzia potrzebne do instalacji

- Wiertarka uderzeniowa
- Wiertło do betonu 6 mm
- Młot
- Śrubokręt
- Ołówek




## INSTRUKCJE INSTALACJI


### Elektromagnetyczne urządzenie zamykające




Wszystkie prace przy produkcie mogą być wykonywane tylko po wyłączeniu zasilania.

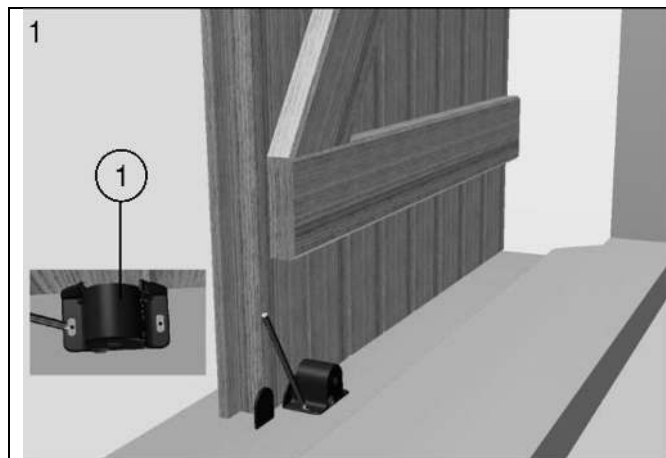


1  
Ustaw skrzydło okiennicy naprzeciw ogranicznika i dopasuj mechanizm blokujący do tego ogranicznika. Zaznacz środek każdego z dwóch podłużnych otworów.

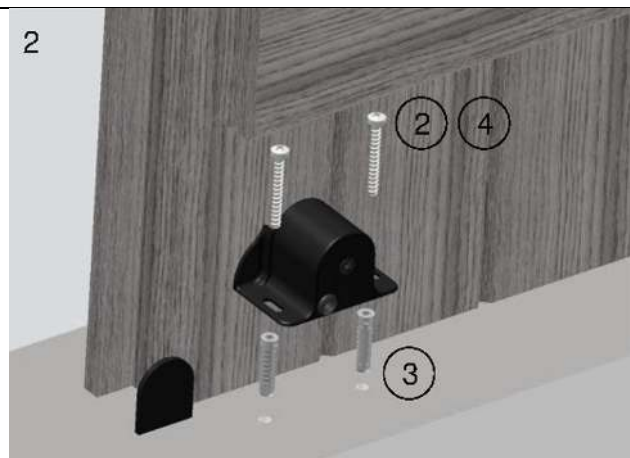

2  
Wywierć dwa otwory o średnicy 6 mm i włóż w nie dwa kołki (3). Załóż plastikową podkładkę (4) na śrubę (2). Zamocuj blokadę elektromagnetyczną za pomocą dwóch wkrętów 5x40, mocno dociskając do okiennicy.

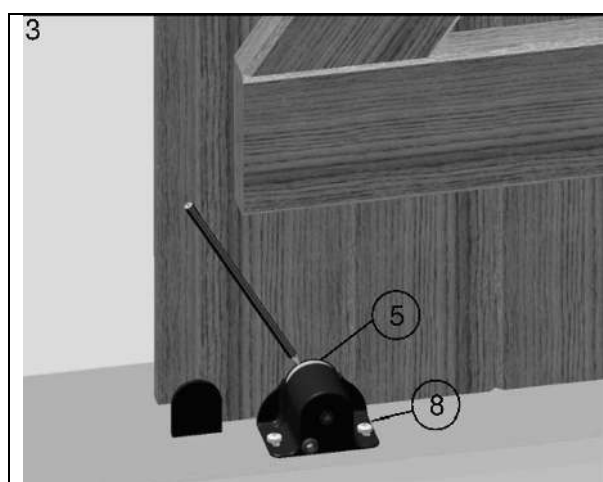

3  
Umieść płytkę (5) dokładnie na środku elektromagnesu i zaznacz jej położenie na okiennicy. Załóż zaślepki (8) na łby śrub

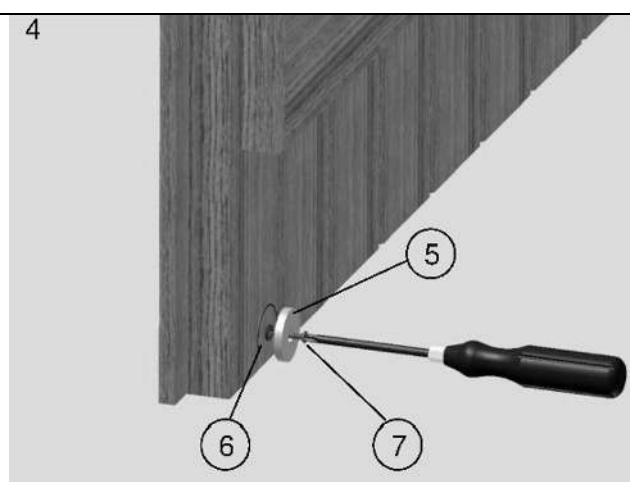

4  
Umieść płytkę (5) dokładnie na środku oznaczenia. Dokręć śrubę (7), nie ściskając uszczelki (6).

Podłącz elektromagnetyczne urządzenie blokujące do systemu sterowania prądem stałym 24 V