


SU9240

Pilot radiowy

Wersja: A/oo

Opis: Pilot

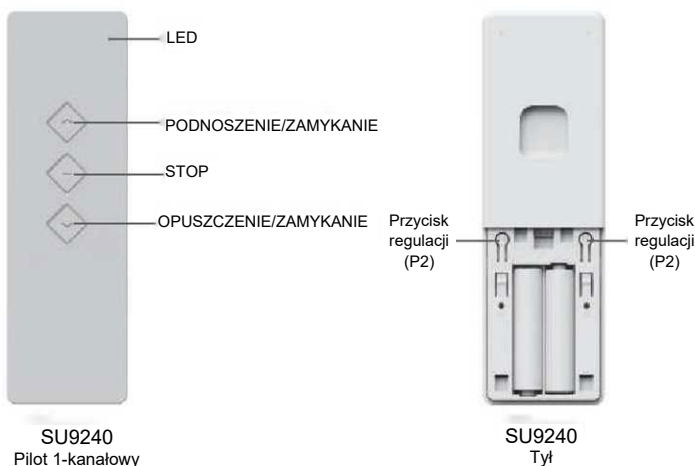

Specyfikacja techniczna

Baterie: 3V (bateria AAAx2)	Żywotność baterii: >2 lata	Częstotliwość radiowa: 433.05 - 434.79MHz
Temperatura pracy: -10°C/ +50°C	Moc nadajnika: 10 mW	Zasięg radiowy: na zewnątrz > 150 m, wewnątrz > 35 m


Ostrzeżenie

1. Produkt nie może być narażony na wilgoć lub powtarzające się gwałtowne wstrząsy. Może to wpłynąć na żywotność produktu.
2. Jeśli zasięg nadajnika zmniejszy się, należy wymienić baterię nadajnika.
3. Jeśli przycisk zostanie naciśnięty na dłużej niż 20 sekund, nadajnik przestanie wysyłać sygnał do momentu jego ponownego naciśnięcia.
4. Zabronione jest używanie baterii innego typu.
5. Baterie należy poddawać recyklingowi w odpowiednich punktach zbiórki.

Zmiana trybu pilota

Uwaga: 1. Można użyć 2 przycisków P2 z tyłu pilota.

2. Domyślnym trybem fabrycznym jest tryb dwukierunkowy

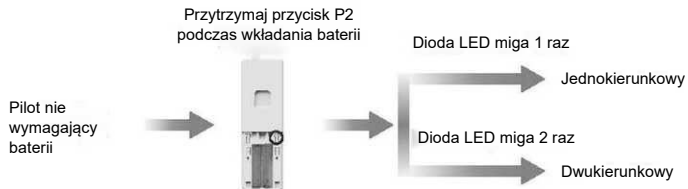

Blokowanie/odblokowywanie pilota

Uwaga:

1. 2 przyciski P2 z tyłu pilota zdalnego sterowania mogą być używane

2. Jeśli przez 10 sekund nie zostanie podjęte żadne działanie, urządzenie opuści tryb ustawień.

3. Domyślny tryb fabryczny jest odblokowany.

4. Gdy pilot jest zablokowany, po naciśnięciu przycisku nie wyśle żadnego sygnału, a dioda LED nie będzie migać.

Naciśnij STOP na 15 sekund

