


INSTRUKCJA INSTALACJI

Elektromagnetyczne urządzenie zamykające

Dane techniczne:

Siła zamknięcia	12 daN/punkt
Napięcie	24 V DC
Typ blokady	Sygnał elektryczny: odblokowanie następuje po podaniu napięcia na cewkę
Połączenie	Przewód, długość kabla: 3 m

Zawartość zestawu

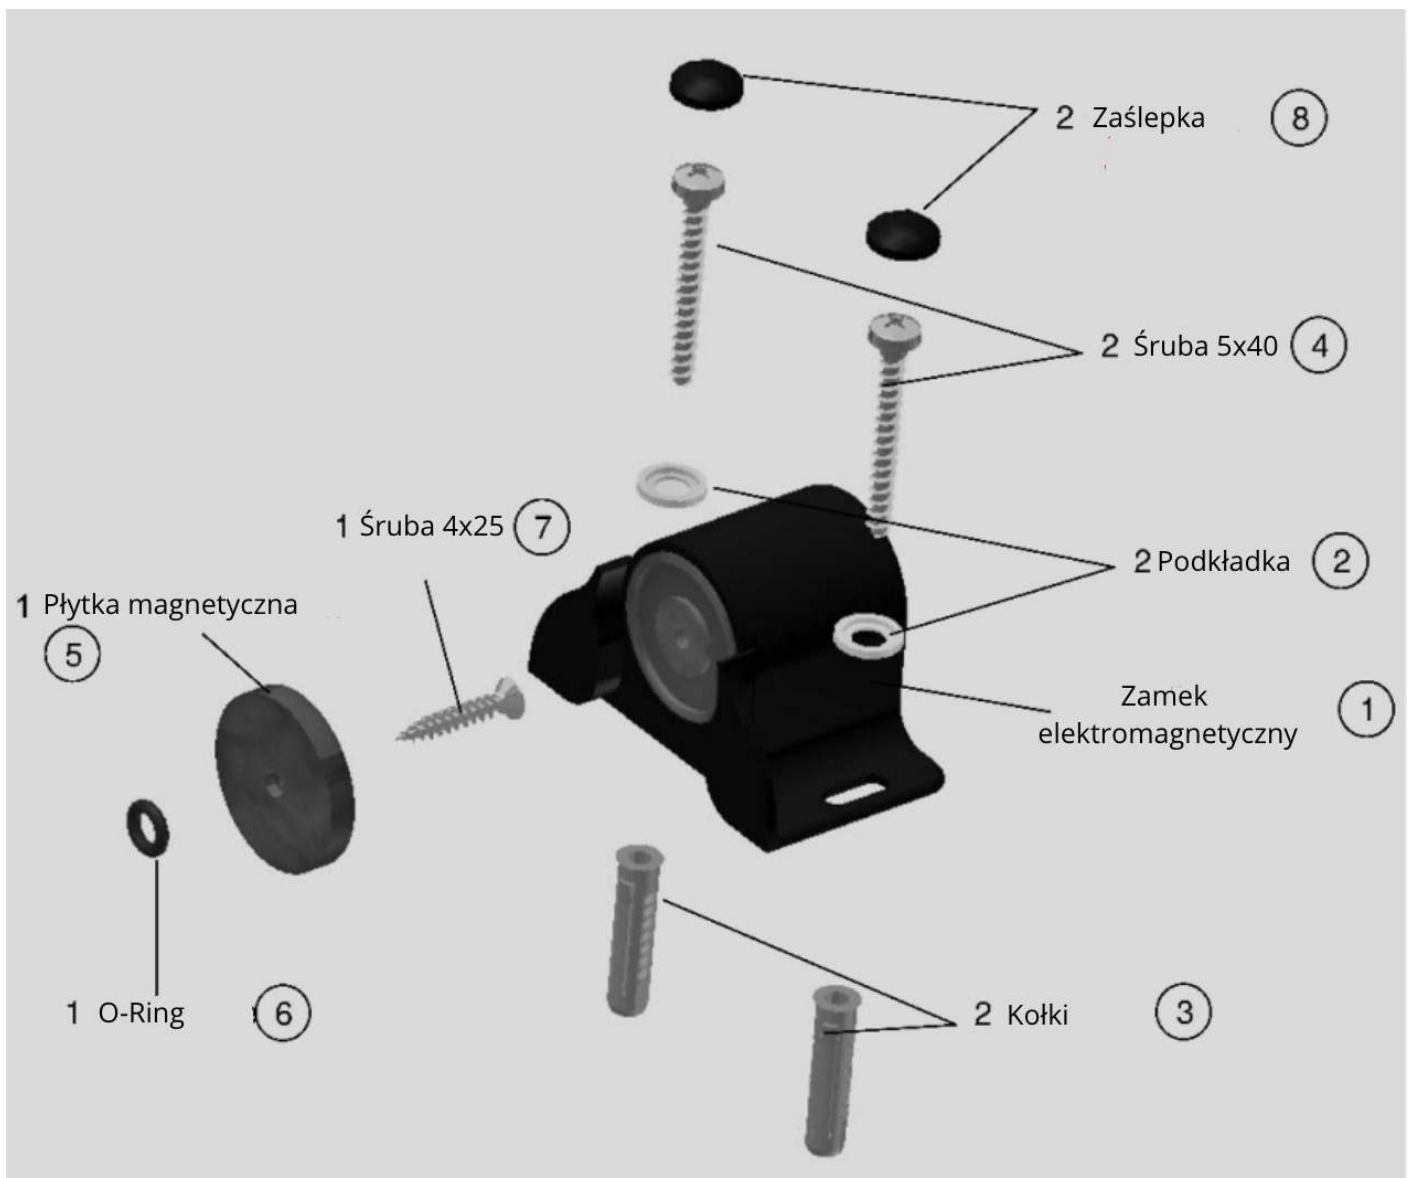

Narzędzia potrzebne do instalacji

- Wiertarka uderzeniowa
- Wiertło do betonu 6 mm
- Młot
- Śrubokręt
- Ołówek




INSTRUKCJE INSTALACJI


Elektromagnetyczne urządzenie zamykające




Wszystkie prace przy produkcie mogą być wykonywane tylko po wyłączeniu zasilania.

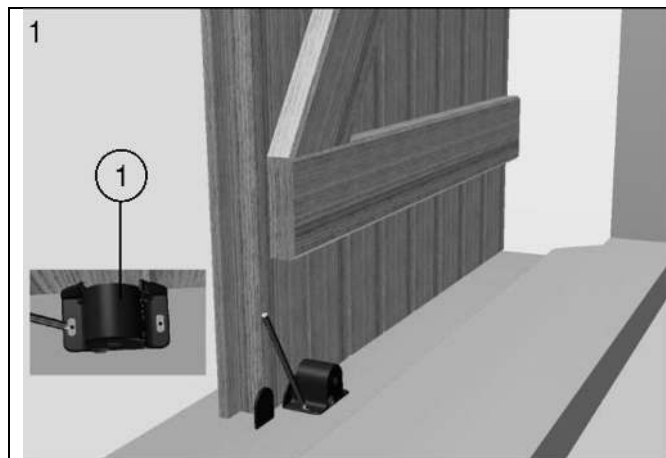


1
Ustaw skrzydło okiennicy naprzeciw ogranicznika i dopasuj mechanizm blokujący do tego ogranicznika. Zaznacz środek każdego z dwóch podłużnych otworów.

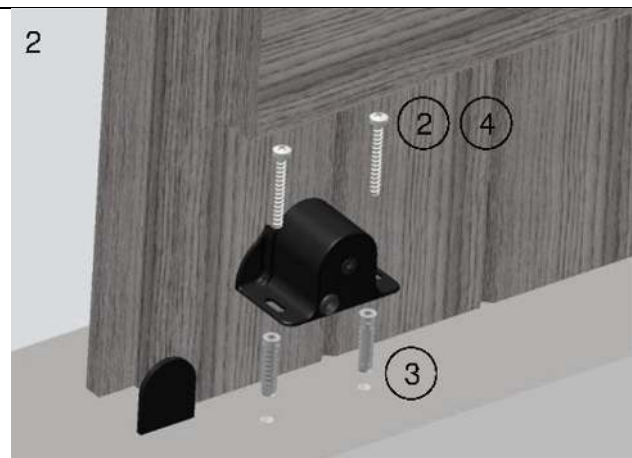

2
Wywierć dwa otwory o średnicy 6 mm i włóż w nie dwa kołki (3). Załóż plastikową podkładkę (4) na śrubę (2). Zamocuj blokadę elektromagnetyczną za pomocą dwóch wkrętów 5x40, mocno dociskając do okiennicy.

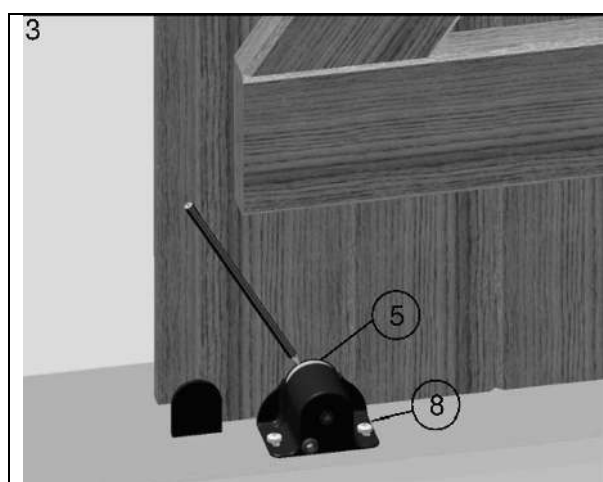

3
Umieść płytkę (5) dokładnie na środku elektromagnesu i zaznacz jej położenie na okiennicy. Załóż zaślepki (8) na łby śrub

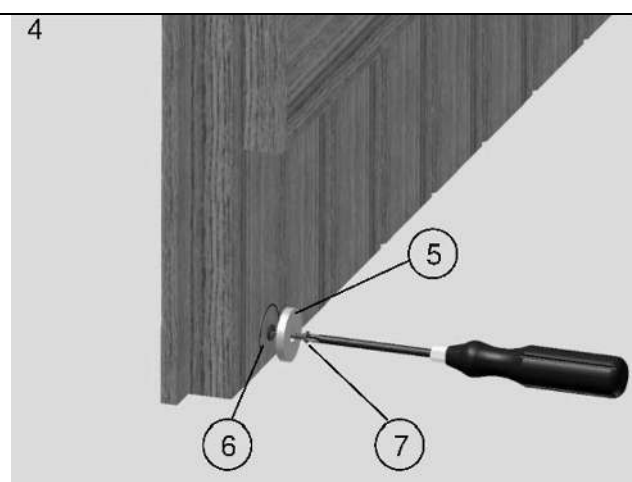

4
Umieść płytkę (5) dokładnie na środku oznaczenia. Dokręć śrubę (7), nie ściskając uszczelki (6).

Podłącz elektromagnetyczne urządzenie blokujące do systemu sterowania prądem stałym 24 V